


### Aanpassing bij montage in modelserie vanaf 1994 tot 2006

Bij dit type dienen de bevestigingspunten van het schuifrailsysteem aan de voorzijde te worden aangepast. U hoeft enkel de twee laspunten (rode pijlen) op te boren totdat het hoekijzer loslaat.



Het oude bevestigingspunt aan de voorzijde van de console vervalt. Het draaiplateau is te bevestigen middels twee boutgaten boven op de stalen console. Bij sommige modellen voor 2001 zijn er aan de bovenzijde in de console nog geen boutgaten, deze dienen dan nog geboord te worden (blauwe pijl).

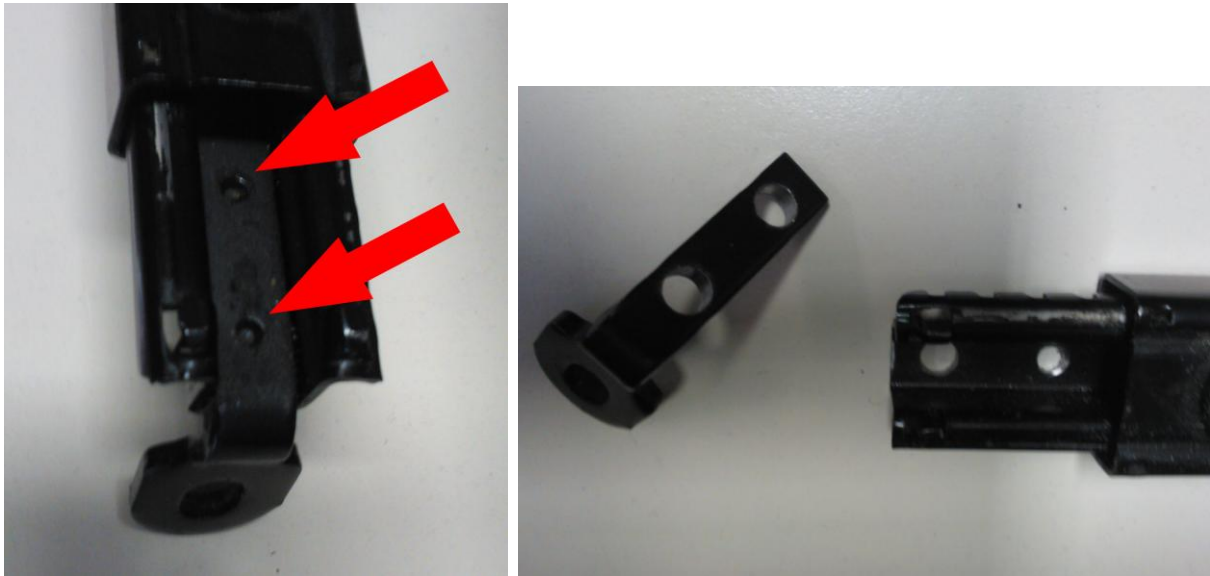